



## FOSFORFÄLLOR

### Paket FTK 500

#### Fosforrening som "Bag In Box"

**Ett passivt system** - Ingen har fosforrening som hobby

**Garanterat 90 % reduktion av fosfor** - Fosforfällan bidrar även till hygieniseringen

#### Återför näringen till naturen på ett smidigt sätt

Fosforfällan FTK 500 är en del i ett passivt system. Ett serviceavtal med Nordkalk ser till att hanteringen är bekymmersfri. Nordkalk levererar en ny kassett och byter ut och fraktar bort den gamla kassetten. Det behövs ingen dosering eller någon manuell tillförsel av kemikalier av fastighetsägaren. Reningen är större än kravnivån (som ligger på 90 % för hög skyddsnivå enligt NFS 2006:7) och på köpet så blir vattnet hygieniserat tack vare en pH-nivå över 9.

Den uttjänata filtermassan, Filtra-P, i kassetten kan återvinnas på en åker, i kompost eller som anläggningsjord.


Fosforfällan kan användas efter IN-DRÄN Biobädd 5 (alternativt andra minireningsverk) eller efter en konventionell markbädd.

**Mått:** Höjd ca 1,6 m, längd ca 1,2 m, bredd ca 1,2 m, vikt ca 100 kg (exkl. filtermassa), utlopp Ø 110 mm, inlopp Ø 32 mm (alt. 110 mm), manhål 1st Ø ca 1 m

RSK 561 83 63



*FTK500*

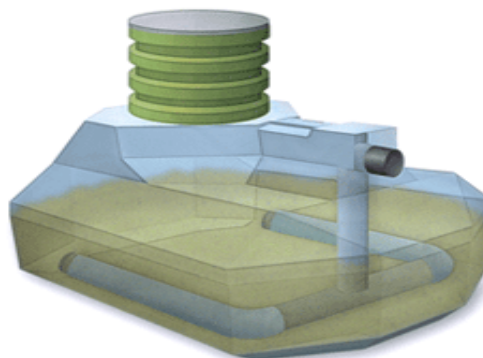

*FTM904*

### Paket FTM 904

Fosforfälla, med ca 500 liter filtermassa, för placering efter markbädd. Fosforfällan är ett uppströmsfilter där vattnet från markbädden leds till botten i behållaren och transporteras genom filtermassan till utloppet. På så sätt undviks höjdförlust

**Innehåll:** Fosfortank FT 900, förhöjningsstos (FS 4), monteringsats M-sats 1, glasfiberlock, filtermassa 500 kg

**Mått:** Höjd ca 0,85 m, längd ca 1,6 m, bredd ca 1,2 m, våtvolum ca 0,9 m<sup>3</sup>, vikt ca 60 kg, manhål 1 st Ø ca 600 mm, anslutning Ø 110 mm, vattendjup ca 0,6 m

RSK 561 82 81